TIMAC TCDA 310

RONDELLSAX
CIRCULAR SHEAR



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	180410
Serienummer	Serial number	309
Max plåttjocklek	Thickness:	2mm
Rondell diameter	Circular diameter:	150-1000mm
Gap i stativ	Gap in frame:	210mm
Gap i spännbygel	Gap in clamping frame:	720mm
Skärhastighet	Cutting speed:	26/52m/min
Motor	Motor:	2hp
Årsmodell	Manufacturingyear:	1990
Längd	Length:	
Bredd	Width:	
Höjd	Height:	
Vikt	Weight:	650kg

INFORMATION


- Motoriserad inställning av diameter
- Justerbar skärspalt, ansättningsdjup & skärvinkel
- Automatisk separering av skrot

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

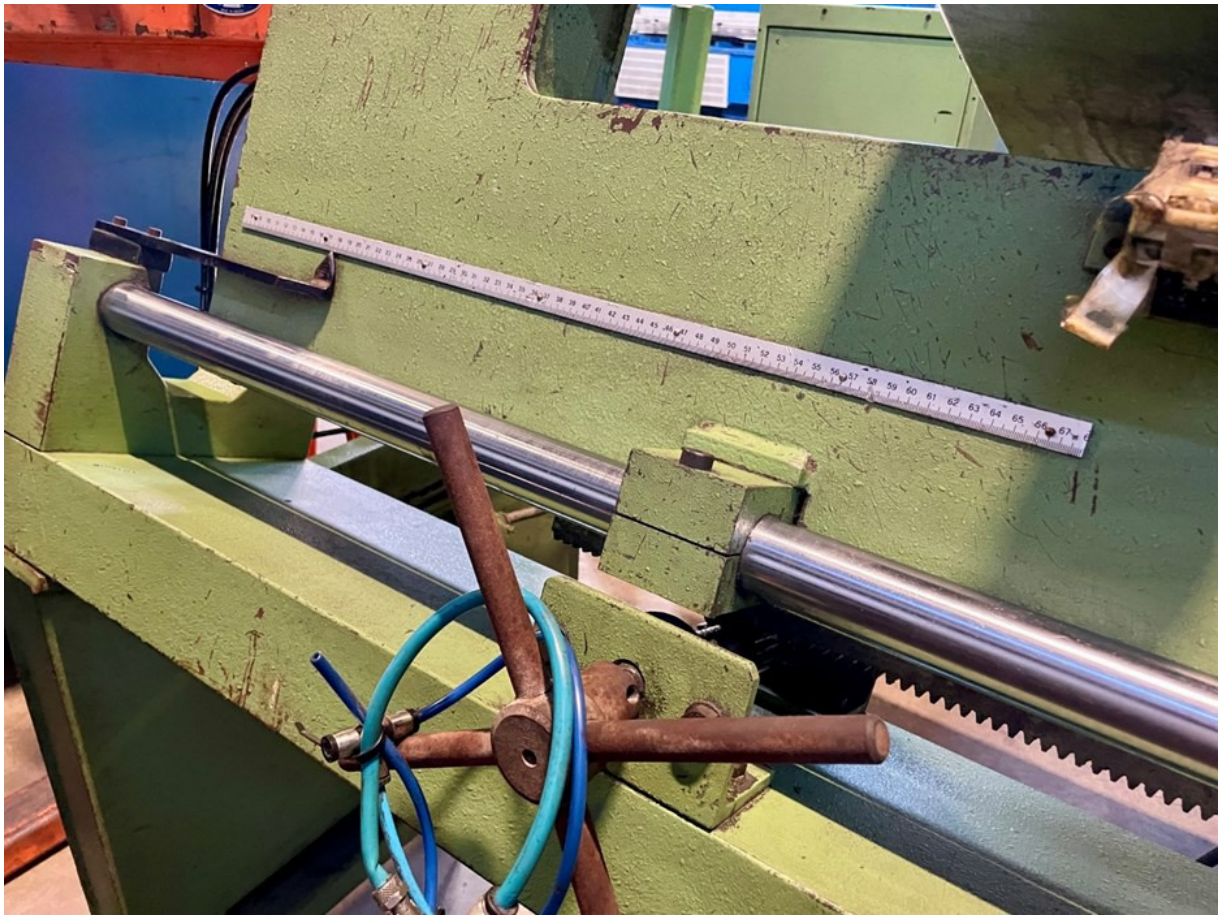



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.